

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87468199

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

87468199 Жилет утепленный Формула (тк.Смесовая,240), серый/черный/красный



Рис. 1. Эскиз Жилет утепленный Формула (тк.Смесовая,240), серый/черный/красный, вид спереди.

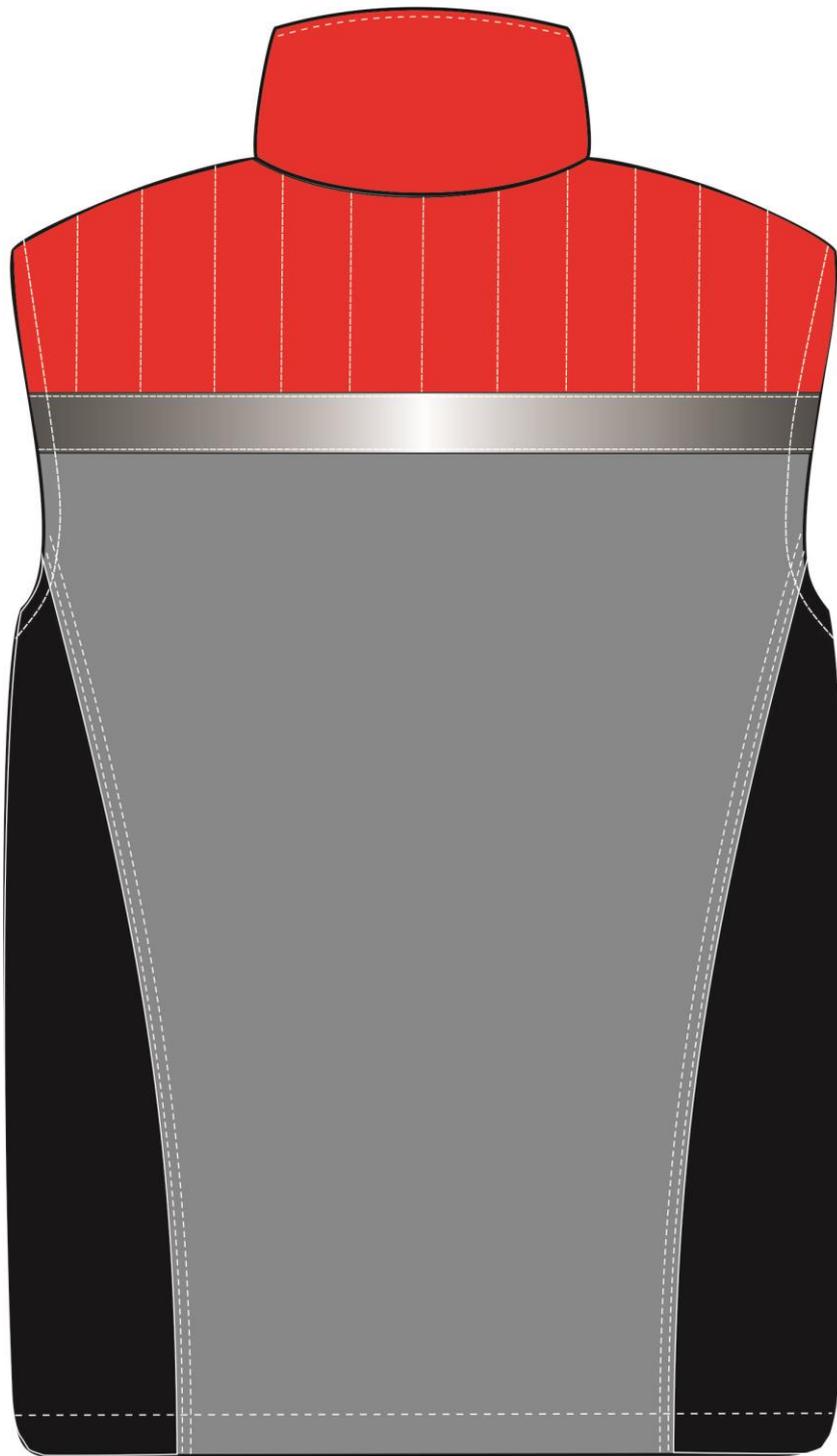


Рис. 2. Эскиз Жилет утепленный Формула (тк.Смесовая,240), серый/черный/красный, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Жилет утепленный Формула предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Жилет утепленный прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния». Тесьма «молния» входит в воротник.

Полочки с кокеткой из отделочной ткани цельнокроеной с кокеткой спинки. Кокетка полочки и спинки отстрочена параллельными отделочными строчками (в соответствии с разметкой на лекалах). Ниже кокетки полочки расположена СОП 50мм. На центральной части полочки расположены накладные нагрудные карманы с фигурными клапанами из отделочной ткани, застегивающимися на одну ленту «контакт». Верхний срез клапанов входит в шов настрачивания СОП.

На карман правой полочки настроен малый накладной карман с двумя зональными делениями. В нижней срез правого кармана вставлена пата из отделочной ткани с металлическим полукольцом. На карман левой полочки настроен малый накладной карман с зональным делением. **В нижний край левого кармана в передний шов (со стороны застёжки) вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».**

Боковые части полочек из отделочной ткани. На боковых частях полочек расположены прорезные карманы застегивающиеся на тесьму молния. В швы притачивания бочков на уровне карманов вставлены фигурные листочки нижним срезом входящие в подгибку по низу из отделочной ткани (см. спецификацию деталей кроя).

Спинка на кокетке из контрастной ткани, на шов притачивания кокетки настроена СОП 50мм. Средняя часть спинки из трех частей: центральной из основной ткани и бочков из отделочной ткани.

Воротник втачной, стойка. Внешний воротник выполнен из контрастной ткани. В шов втачивания нижнего воротника вставляется вешалка и основная этикетка.

Жилет с притачным утеплителем, *на внутреннем накладном кармане подкладки левой полочки настроена этикетка ФИО.*

В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани верха.